SON-T

SON-T 1000W E40 1SL/4

Şeffaf tüplü yüksek basınçlı sodyum ampul

Güvenlik ve uyarılar

- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC60662, IEC 62035)
- Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E40 [E40]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Evrensel]
%5 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	8000 h
%10 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	10000 h
%20 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	14000 h
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	20000 h
Sistem Açıklaması	Harici ateşleyici [Harici Ateşleyici (E)]
LSF 2000 s Tanım, 3s döngü	99 %
LSF 4000 s Maks, 12 s döngü	99 %
SSF 60000 s Maks, 3 s döngü	97 %
SSF 8000 s Maks, 3 s döngü	95 %
LSF 12000 s Maks,12 s döngü	85 %
SSF 16000 s Maks,3 s döngü	69 %
LSF 20000 s Maks,12 s döngü	50 %

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	220 [CCT - 2000K]
Işık Akısı (Nominal) (Min)	117000 lm
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	130000 lm

Lümen Sürekliliği 2000 sa (Min)	90 %
Lümen Sürekliliği 2000 sa (Nom)	95 %
Lümen Sürekliliği 5000 sa (Min)	80 %
Lümen Sürekliliği 5000 sa (Nom)	90 %
Renk Sıcaklığı (Nom)	2000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	130 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (Maks)	25
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	-
Tanımlı LLMF 2000 s	95 %
Tanımlı LLMF 4000 s	93 %
Tanımlı LLMF 6000 s	89 %
Tanımlı LLMF 8000 s	88 %
Tanımlı LLMF 12000 s	84 %
Tanımlı LLMF 16000 s	82 %
Tanımlı LLMF 20000 s	80 %
Skotopik/Fotopik Lümen Oranı	0,65

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Power (Rated) (Nom)	960,0 W
Lamba Akımı (EM) (Nom)	10,6 A

SON-T

Ateşleme Besleme Voltajı (Maks)	198 V
Ateşleme Pik Voltajı (Maks)	3000 V
Yeniden Ateşleme Süresi (Dak) (Maks)	240 s
Ateşleme Süresi (Maks)	10 s
Voltaj (Maks)	115 V
Voltaj (Min)	85 V
Voltaj (Nom)	100 V

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
%90 Bekleme Süresi (Maks)	6 min

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Şeffaf
Kapak Tabanı Bilgileri	yok [-]
Lamba Biçimi	T65 [T 65mm]

Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği Etiketi (EEL)	A++

Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	23 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	1056 kWh

Aydınlatma Armatürü Tasarım Gereklilikleri

Lamba Sıcaklığı (Maks)	450 °C
Kapak Tabanı Sıcaklığı (Maks)	240 °C

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871150018412245
Sipariş ürün adı	SON-T 1000W E40 1SL/4
EAN/UPC - Ürün	8711500184122
Sipariş kodu	18412245
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	928154509228
SAP Net Weight (Piece)	414,000 g
ILCOS Kodu	ST-1000-H/E-E40

Boyutlu çizim



SON-T 1000W/220 E40

Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm

Fotometrik bilgi

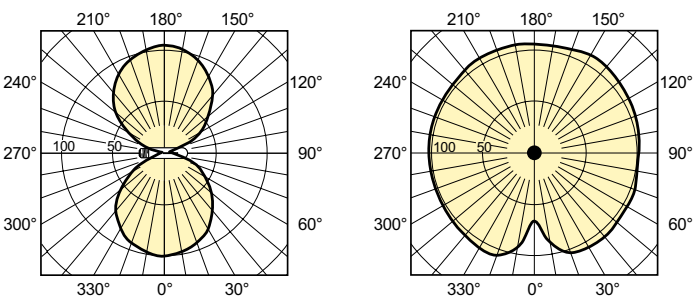

LDLD_SON-T-Light distribution diagram

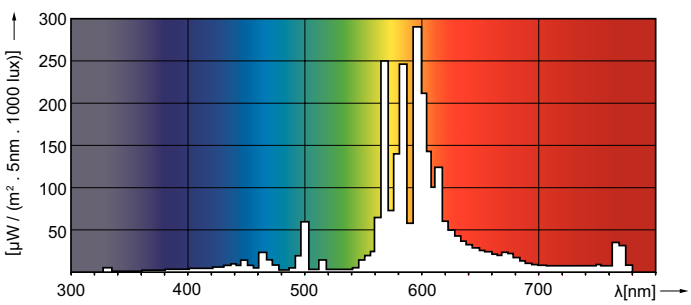

LDPO_SON-T-Spectral power distribution Colour

SON-T

Kullanım Ömrü

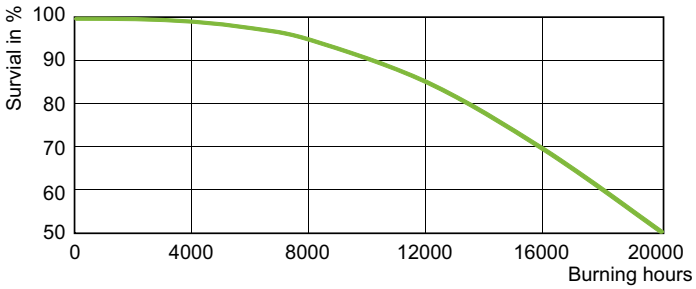

LDLE_SON-T_1000W-Life expectancy diagram

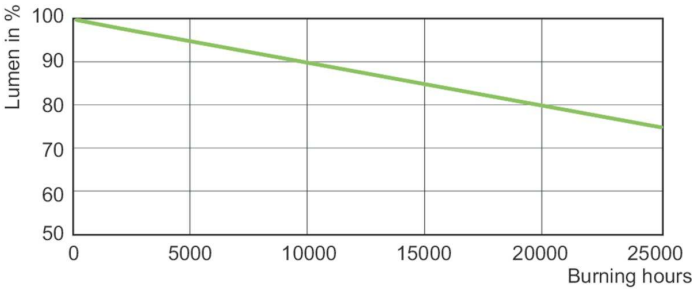

LDLM_SON-T_1000W-Lumen maintenance diagram

© 2021 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.