



MASTER SON-T PIA Plus

MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12

Yüksek verimli ve emniyetli uzun ampul ömürlü şeffaf tüplü yüksek basınçlı sodyum ampul

Güvenlik ve uyarılar

- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC60662, IEC 62035)
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Işık Teknik Ayrıntıları	
Kapak Tabanı	E40 [E40]	Renk Kodu	220 [CCT - 2000K]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Evrensel]	Işık Akısı (Nominal) (Nom)	10600 lm
%5 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	17000 h	Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,535
%10 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	21000 h	Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,420
%20 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	25000 h	Renk Sıcaklığı (Nom)	2000 K
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	29000 h	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	105 lm/W
ANSI Code HID	-	Renksel Geriverim İndeksi (Maks)	25
Sistem Açıklaması	Harici ateşleyici [Harici Ateşleyici (E)]	Tanımlı LLMF 2000 s	98 %
LSF 2000 s Tanım, 3s döngü	100 %	Tanımlı LLMF 4000 s	96 %
LSF 4000 s Maks, 12 s döngü	99 %	Tanımlı LLMF 6000 s	95 %
SSF 60000 s Maks, 3 s döngü	99 %	Tanımlı LLMF 8000 s	94 %
SSF 8000 s Maks, 3 s döngü	99 %	Tanımlı LLMF 12000 s	92 %
LSF 12000 s Maks,12 s döngü	99 %	Tanımlı LLMF 16000 s	90 %
SSF 16000 s Maks,3 s döngü	97 %	Tanımlı LLMF 20000 s	89 %
LSF 20000 s Maks,12 s döngü	91 %	Skotopik/Fotopik Lümen Oranı	0,55

MASTER SON-T PIA Plus

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Lamba besleme voltajı	230 V [230]
Power (Rated) (Nom)	101,0 W
Lamba Akımı (EM) (Nom)	0,119 A
Ateşleme Besleme Voltajı (Maks)	198 V
Ateşleme Pik Voltajı (Maks)	2800 V
Yeniden Ateşleme Süresi (Dak) (Maks)	120 s
Ateşleme Süresi (Maks)	5 s
Voltaj (Maks)	115 V
Voltaj (Min)	85 V
Voltaj (Nom)	100 V
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet
%90 Bekleme Süresi (Maks)	4 min
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Kapak Tabanı Bilgileri	yok [-]
Lamba Biçimi	T46 [T 46mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiket (EEL)	A+

Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	16,3 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	110 kWh
Aydınlatma Armatürü Tasarım Gereklilikleri	
Lamba Sıcaklığı (Maks)	450 °C
Kapak Tabanı Sıcaklığı (Maks)	250 °C
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871150019230115
Sipariş ürün adı	MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E40
	1SL/12
EAN/UPC - Ürün	8711500192301
Sipariş kodu	19230115
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	928151709230
SAP Net Weight (Piece)	0,128 kg
ILCOS Kodu	ST-100-H/S-E40

Boyutlu çizim




SON-T Plus 100W/220 E40


Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E40	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm
1SL/12				

MASTER SON-T PIA Plus


Fotometrik bilgi

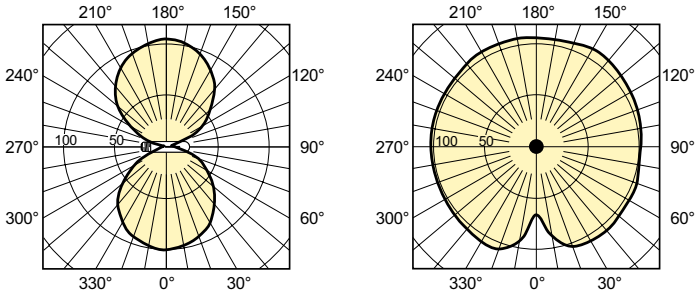

LDLD_SON-TPIA-Light distribution diagram

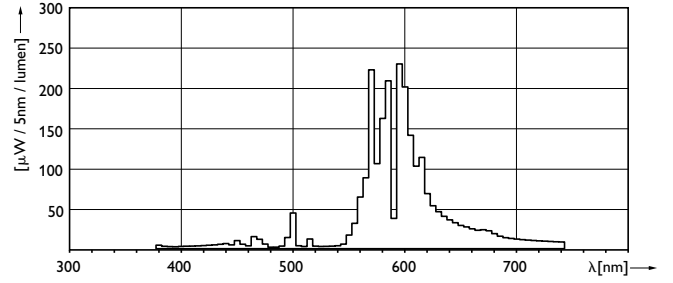


LDPB_SON-TPIA_0012-Spectral power distribution B/W

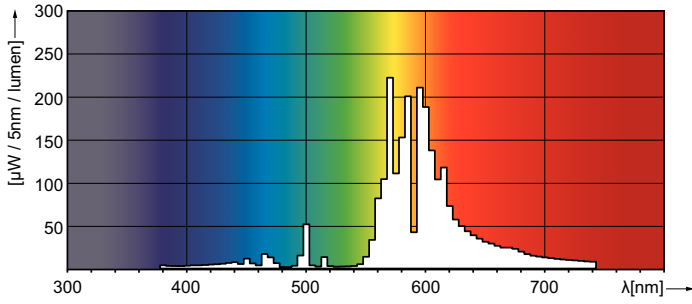


LDPO_SON-TPIA_0012-Spectral power distribution Colour

Kullanım Ömrü

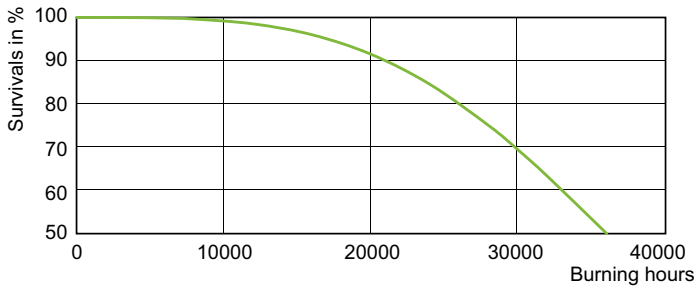

LDLE_SON-TPIA_0002-Life expectancy diagram

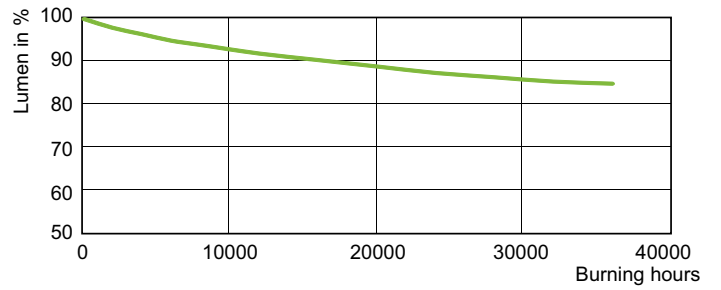

LDLM_SON-TPIA_0005-Lumen maintenance diagram

MASTER SON-T PIA Plus

