



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Yüksek verimli ve emniyetli uzun ampul ömürlü şeffaf tüplü yüksek basınçlı sodyum ampul

Güvenlik ve uyarılar

- Kontrol tertibatı kullanım-ömürü-sonu koruması içermelidir (IEC60662, IEC 62035)
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E40 [E40]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Evrensel]
%5 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	20500 h
%10 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	24000 h
%20 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	28000 h
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	36000 h
ANSI Code HID	-
Sistem Açıklaması	Harici ateşleyici [Harici Ateşleyici (E)]
LSF 2000 s Tanım, 3s döngü	100 %
LSF 4000 s Maks, 12 s döngü	99 %
SSF 60000 s Maks, 3 s döngü	99 %
SSF 8000 s Maks, 3 s döngü	99 %
LSF 12000 s Maks,12 s döngü	99 %
SSF 16000 s Maks,3 s döngü	98 %
LSF 20000 s Maks,12 s döngü	95 %


Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	220 [CCT - 2000K]
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	17800 lm
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,535
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,420
Renk Sıcaklığı (Nom)	2000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	115,16 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (Maks)	25
Tanımlı LLMF 2000 s	99 %
Tanımlı LLMF 4000 s	98 %
Tanımlı LLMF 6000 s	97 %
Tanımlı LLMF 8000 s	96 %
Tanımlı LLMF 12000 s	96 %
Tanımlı LLMF 16000 s	95 %
Tanımlı LLMF 20000 s	94 %
Skotopik/Fotopik Lümen Oranı	0,55

MASTER SON-T PIA Plus

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Lamba besleme voltajı	230 V [230]
Power (Rated) (Nom)	155,0 W
Lamba Akımı (EM) (Nom)	0,175 A
Ateşleme Besleme Voltajı (Maks)	198 V
Ateşleme Pik Voltajı (Maks)	2800 V
Yeniden Ateşleme Süresi (Dak) (Maks)	180 s
Ateşleme Süresi (Maks)	5 s
Voltaj (Maks)	115 V
Voltaj (Min)	85 V
Voltaj (Nom)	104 V
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet
%90 Bekleme Süresi (Maks)	4 min
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Kapak Tabanı Bilgileri	yok [-]
Lamba Biçimi	T46 [T 46mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A+

Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	15 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	171 kWh
Aydınlatma Armatürü Tasarım Gereklilikleri	
Lamba Sıcaklığı (Maks)	450 °C
Kapak Tabanı Sıcaklığı (Maks)	250 °C
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871150019229515
Sipariş ürün adı	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
EAN/UPC - Ürün	8711500192295
Sipariş kodu	19229515
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	928150909230
SAP Net Weight (Piece)	0,142 kg
ILCOS Kodu	ST-150-H/S-E40

Boyutlu çizim




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm


SON-T Plus 150W/220 E40

MASTER SON-T PIA Plus


Fotometrik bilgi

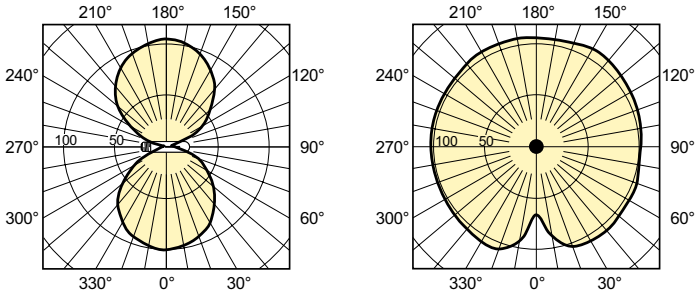

LDLD_SON-TPIA-Light distribution diagram

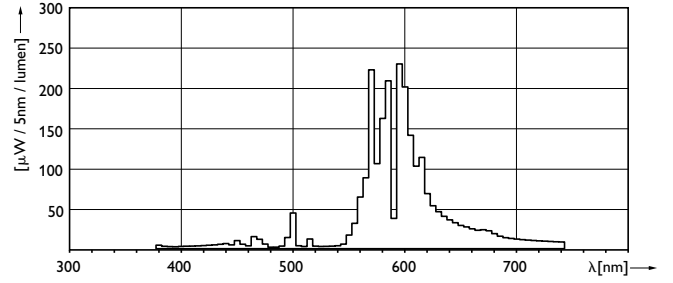


LDPB_SON-TPIA_0012-Spectral power distribution B/W

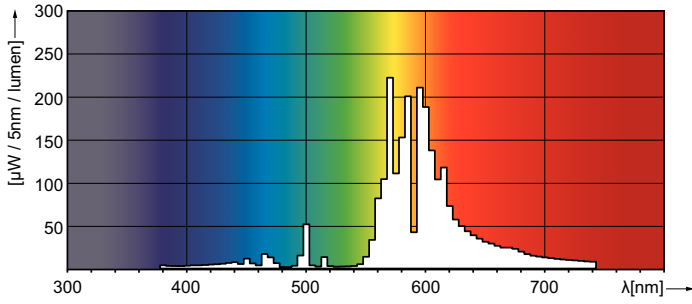


LDPO_SON-TPIA_0012-Spectral power distribution Colour

Kullanım Ömrü

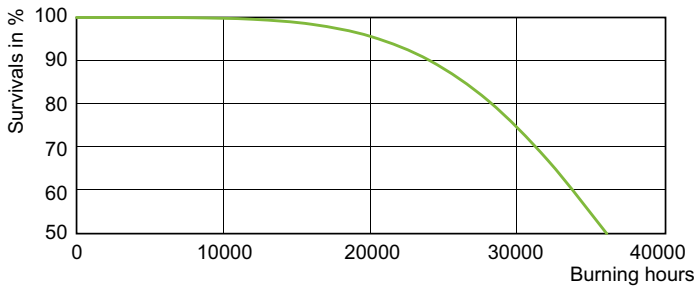

LDLE_SON-TPIA_0003-Life expectancy diagram

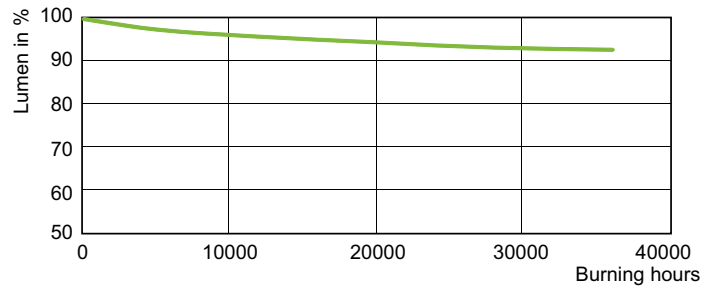

LDLM_SON-TPIA_0004-Lumen maintenance diagram

MASTER SON-T PIA Plus

