



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 24W/830 1SL/40

Bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) yüksek ışık çıkışı sağlar. TL5 HO lambası, yüksek ışık çıkışı gerektiren kurulumlarda kullanılmaya çok uygundur ve mükemmel lümen sürekliliği ve renksel geriverim sunar. Uygulama alanları, ofisler ve endüstriyel alanlardan, okullara ve perakende satış yapılan ortamlara kadar çeşitlilik gösterir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5 [G5]
%50 Arıza Ön Isıtmasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	30000 h
Özellikler	na [Not Applicable]
Sistem Açıklaması	Yüksek Çıkış (HO)
LSF Önisi 2000 s Tanım,3 s	99 %
LSF Önisi 4000 s Tanım,3 s	99 %
LSF Önisi 6000 s Tanım,3 s	99 %
LSF Önisi 8000 s Tanım,3 s	99 %
LSF Önisi 16000 s Maks,3 s	97 %
LSF Önisi 20000 s Tanım,3s	84 %
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT - 3000K]
Işık Akısı (Nom)	1950 lm
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	1700 lm
Renk Kodlaması	Sıcak beyaz (WW)

Aydınlatma Verimi (Maks Lümen, Nominal) (Nom)	87 lm/W
Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	76 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (Maks)	85
Renksel Geriverim İndeksi (Min)	80
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	82
Tanımlı LLMF 2000 s	96 %
Tanımlı LLMF 4000 s	95 %
Tanımlı LLMF 6000 s	94 %
Tanımlı LLMF 8000 s	93 %
Tanımlı LLMF 12000 s	92 %
Tanımlı LLMF 16000 s	91 %
Tanımlı LLMF 20000 s	90 %


Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Power (Rated) (Nom)	22,5 W
Lamp Current (Nom)	0,295 A

MASTER TL5 HO

Sıcaklık	
Tasarım Sıcaklığı (Nom)	35 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Kapak Tabanı Bilgileri	Yeşil Plaka
Lamba Biçimi	T5 [16 mm (T5)]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiket (EEL)	A
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,4 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	25 kWh

Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871150063958555
Sipariş ürün adı	MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40
EAN/UPC - Ürün	8711500639585
Sipariş kodu	63958555
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	40
Material Nr. (12NC)	927928083055
SAP Net Weight (Piece)	52,000 g
ILCOS Kodu	FDH-24/30/1B-L/P-G5-16/550



Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

TL5 HO 24W/830

Fotometrik bilgi

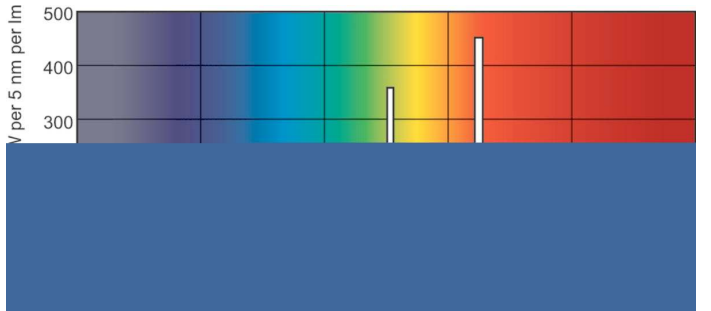
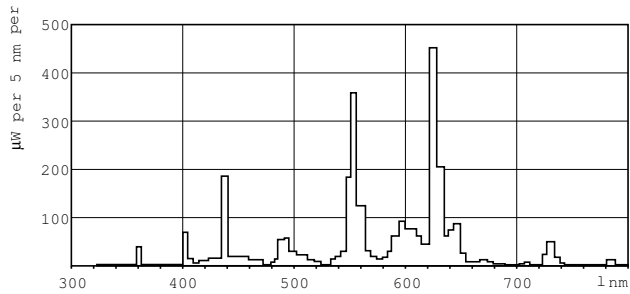


Işık rengi /830

Işık rengi /830


MASTER TL5 HO

Kullanım Ömrü

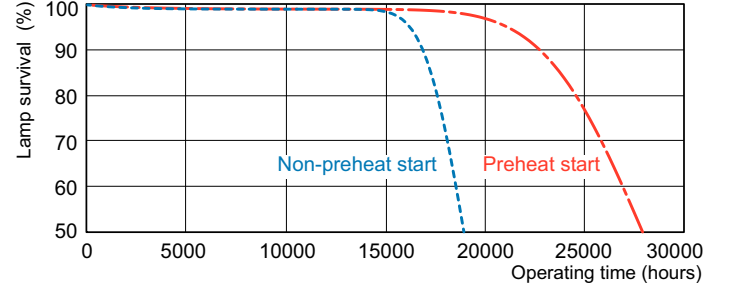

LDLE_TL5-HO8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram

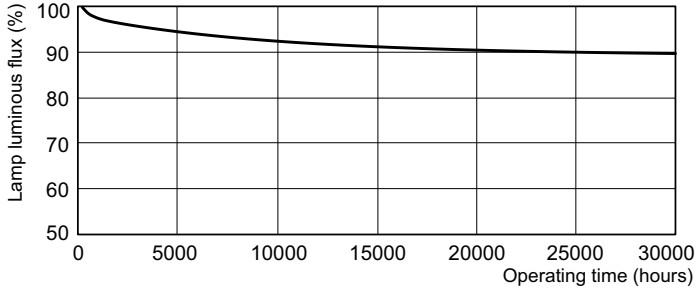

LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

