

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 lambası watt başına daha çok lümen ve TL-D standart renklerinden daha iyi renksel geriverim sağlar. Buna ek olarak, cıva düzeyi de daha düşüktür. Bu lamba mevcut TL-D aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri


| Genel Bilgiler | | Işık Akısı (Nominal) (Nom) | |
|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| Kapak Tabanı | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Işık Akısı (Nominal) (Nom) | 5000 lm |
| %10 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom) | 12000 h | Renk Kodlaması | Soğuk Günışığı [Soğuk Gün Işığı] |
| %50 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom) | 15000 h | Renk Sıcaklığı (Nom) | 6500 K |
| %50 Arza Ön İstmasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom) | 20000 h | Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 81 lm/W |
| LSF 2000 s Tanım, 3s döngü | 99 % | Renksel Geriverim İndeksi (Nom) | 85 |
| LSF 4000 s Maks, 12 s döngü | 99 % | Tanımlı LLMF 2000 s | 96 % |
| SSF 60000 s Maks, 3 s döngü | 99 % | Tanımlı LLMF 4000 s | 95 % |
| SSF 8000 s Maks, 3 s döngü | 99 % | Tanımlı LLMF 6000 s | 94 % |
| LSF 12000 s Maks,12 s döngü | 89 % | Tanımlı LLMF 8000 s | 93 % |
| SSF 16000 s Maks,3 s döngü | 33 % | Tanımlı LLMF 12000 s | 92 % |
| LSF 20000 s Maks,12 s döngü | 2 % | Tanımlı LLMF 16000 s | 91 % |
| | | Tanımlı LLMF 20000 s | 90 % |
| Işık Teknik Ayrıntıları | | Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler | |
| Renk Kodu | 865 [CCT - 6500K] | Power (Rated) (Nom) | 58,5 W |
| Işık Akısı (Nom) | 5000 lm | Lamp Current (Nom) | 0,670 A |

MASTER TL-D Super 80

| Sıcaklık | |
|-------------------------------------|------------------|
| Tasarım Sıcaklığı (Nom) | 25 °C |
| Kontroller ve Dimming | |
| Dim Edilebilir | Evet |
| Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza | |
| Lamba Biçimi | T8 [26 mm (T8)] |
| Onay ve Uygulama | |
| Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL) | A |
| Cıva (Hg) İçeriği (Nom) | 2,0 mg |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa | 68 kWh |

| Ürün Verileri | |
|---------------------------------|--|
| Tam ürün kodu | 871150063225840 |
| Sipariş ürün adı | MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 |
| EAN/UPC - Ürün | 8711500632258 |
| Sipariş kodu | 63225840 |
| Numerator - Quantity Per Pack | 1 |
| Numerator - Packs per outer box | 25 |
| Material Nr. (12NC) | 927922086544 |
| SAP Net Weight (Piece) | 167,000 g |
| ILCOS Kodu | FD-58/65/1B-E-G13 |


Boyutlu çizim




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 | 28 mm | 1500,0 mm | 1507,1 mm | 1504,7 mm | 1514,2 mm |

TL-D 58W/865

Fotometrik bilgi

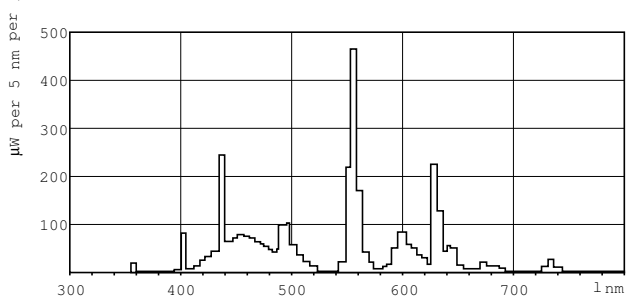



Işık rengi /865

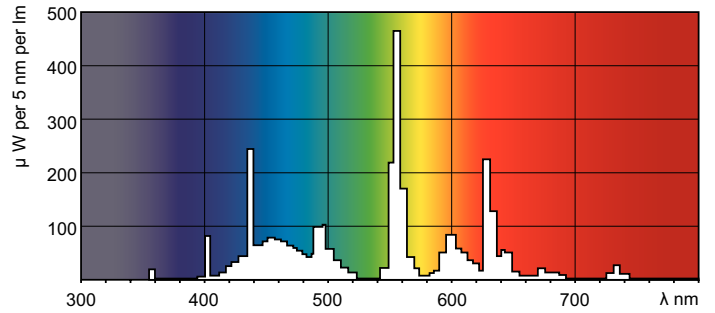

Işık rengi /865


MASTER TL-D Super 80

Kullanım Ömrü

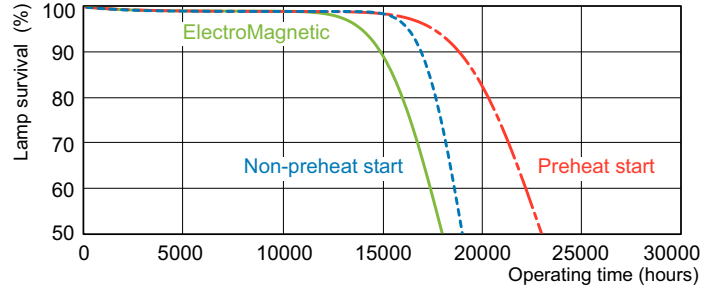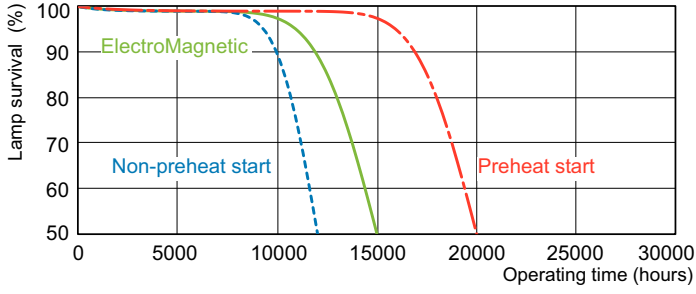

LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram

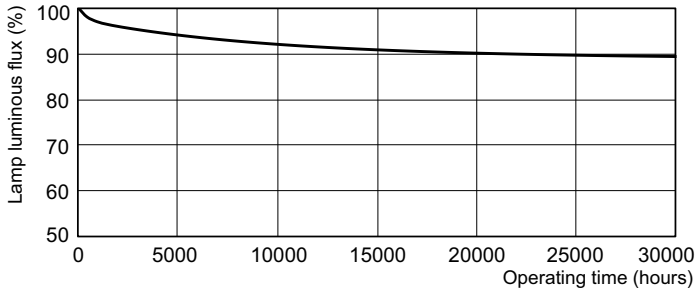

LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

