



shunt trip left 110-127V AC 50/60Hz/DC accessory for: 3VM to 630A

Versiyon	
ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	Aksesuar
ürün modeli	Yardımcı tetikleyici
aksesuar	Yardımcı tetikleyici
Genel teknik veriler	
Kirlilik derecesi	3
Aşırı voltaj kategorisi	III
alınan görünür güç / maksimum	40 VA
alınan efektif güç / DC'de / maksimum	40 W
Gerilim	
şok gerilim mukavemeti	4 kV
Mekanik Tasarım	
Yükseklik	65,1 mm
Genişlik	25,7 mm
yuva sayısı	3
derinlik	31,2 mm
net ağırlık	91 g
sıkma torku / vida bağlantısında / minimum	0,4 N·m
sıkma torku / vida bağlantısında / maksimum	0,5 N·m
IEC'ye göre bağlantılar	
izolasyon sıyırma uzunluğu	10 mm
AWG numarası / kodlanmış bağlanabilir iletken kesiti olarak / yardımcı kontaklar için	
• minimum	20
• maksimum	16
UL'ye göre bağlantılar	
izolasyon sıyırma uzunluğu [inç]	0,4 in
sıkma torku [lbf·in] / vida bağlantısında / minimum	3,5 lbf·in
sıkma torku [lbf·in] / vida bağlantısında / maksimum	4,4 lbf·in
Diğer bilgiler	

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3VM9908-0BL32>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3VM9908-0BL32>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VM9908-0BL32

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

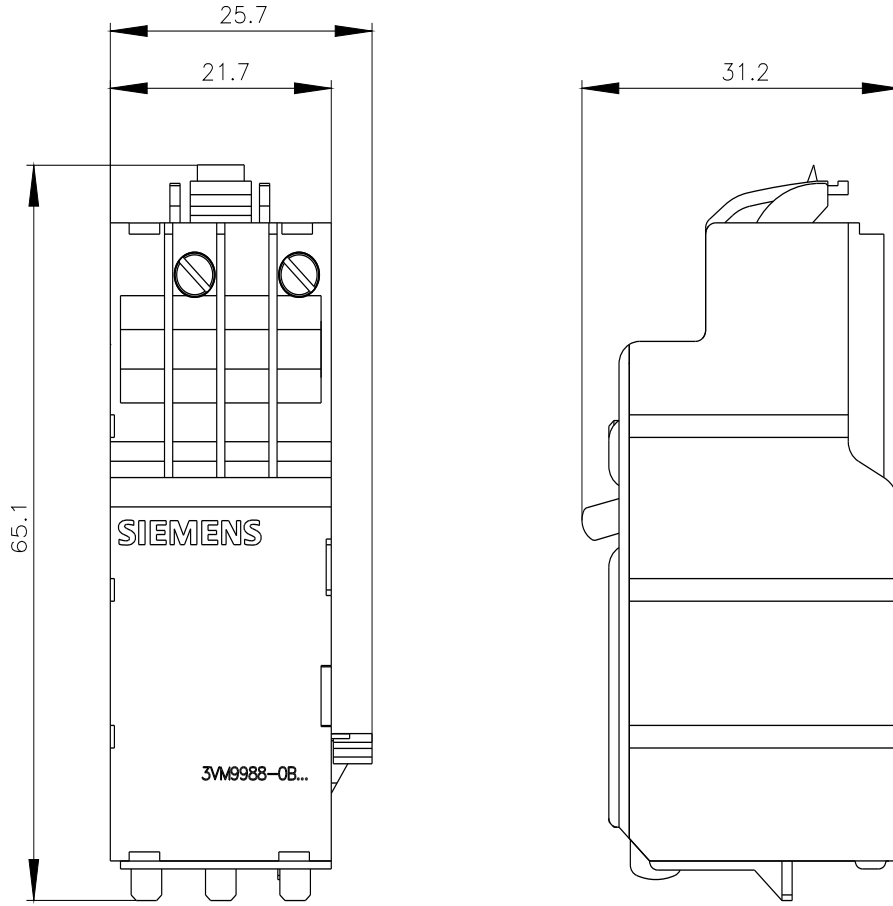

Son deęişiklik:

15.1.2021 

