



minyatür devre kesici 400V 6kA, 3 kutuplu, C, 63A

Versiyon

| | |
|----------------|---------|
| ürün marka adı | SENTRON |
| ürün tanımı | Sigorta |

Genel teknik veriler

| | |
|--|--------|
| kutup sayısı | 3 |
| kutup modeli | 3P |
| tetikleme karakteristiği sınıfı | C |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik | 10 000 |
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| kirlilik derecesi | 2 |

Gerilim

| | |
|---|-------|
| gerilim türü işletim gerilimi | AC |
| izolasyon gerilimi (Ui) | |
| • çok fazlı işletimde AC'de anma değeri | 440 V |

Besleme gerilimi

| | |
|---|----------|
| besleme gerilimi AC'de anma değeri | 400 V |
| değer aralığı besleme gerilimi frekansı | 50/60 Hz |
| işletim gerilimi | |
| • çok fazlı işletimde AC'de maksimum | 440 V |
| • DC'de anma değeri maksimum | 72 V |

Koruma sınıfı

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| IP koruma türü | IP20, bağlı iletkenlerle birlikte |
|----------------|-----------------------------------|

Anahtarlama kapasitesi

| | |
|------------------------------------|------|
| anahtarlama akım durumu | |
| • EN 60898 uyarınca anma değeri | 6 kA |
| • IEC 60947-2 uyarınca anma değeri | 6 kA |
| enerji sınırlama sınıfı | 3 |

Dağıtım

| | |
|--|------------------|
| güç kaybı [W] akım anma değerinde AC'de sıcak işletim durumunda kutup başına | 5,2 W |
| kullanım uygunluğu | Mesken / altyapı |

Ürün Detayı

| | |
|--|------|
| ürün özelliği | |
| • halojensiz | Evet |
| • mühürlenebilir | Evet |
| • silikonsuz | Evet |
| ürün ilavesi takılabilir ilave tertibatlar | Evet |

Bağlantılar

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| bağlanabilir iletken kesiti tek telli | |
| • minimum | 0,75 mm ² |

| | |
|--|----------------------|
| • maksimum | 25 mm ² |
| bağlanabilir iletken kesiti çok telli | |
| • minimum | 0,75 mm ² |
| • maksimum | 25 mm ² |
| bağlanabilir iletken kesiti ince telli kablo uç işlemeli | |
| • minimum | 0,75 mm ² |
| • maksimum | 25 mm ² |
| sıkma torku vida bağlantısında | |
| • minimum | 2,5 N·m |
| • maksimum | 3 N·m |

Mekanik Tasarım

| | |
|------------------|-------------|
| yükseklik | 90 mm |
| genişlik | 54 mm |
| derinlik | 76 mm |
| montaj derinliği | 70 mm |
| en birimi sayısı | 3 |
| montaj konumu | isteğe göre |
| net ağırlık | 465 g |

Çevresel koşullar

| | |
|------------------------------------|--------|
| ortam sıcaklığı işletim sırasında | |
| • minimum | -25 °C |
| • maksimum | 45 °C |
| ortam sıcaklığı depolama sırasında | |
| • minimum | -40 °C |
| • maksimum | 75 °C |

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Diğer bilgiler

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Ambalajla ilgili bilgiler

[Ambalajla ilgili bilgiler](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5SL6363-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5SL6363-7>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL6363-7

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

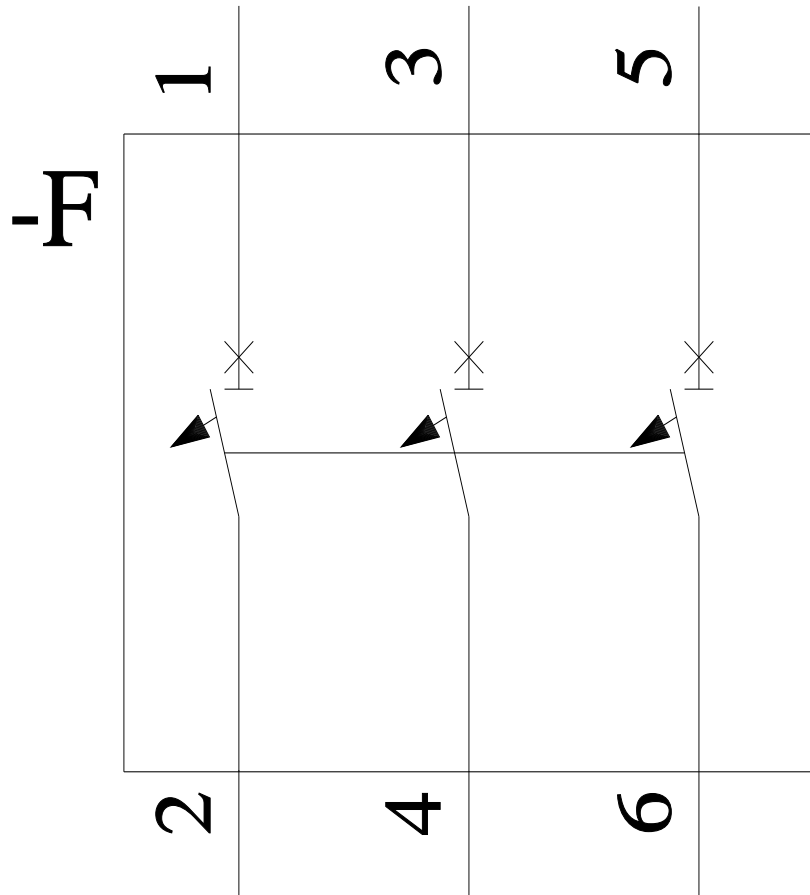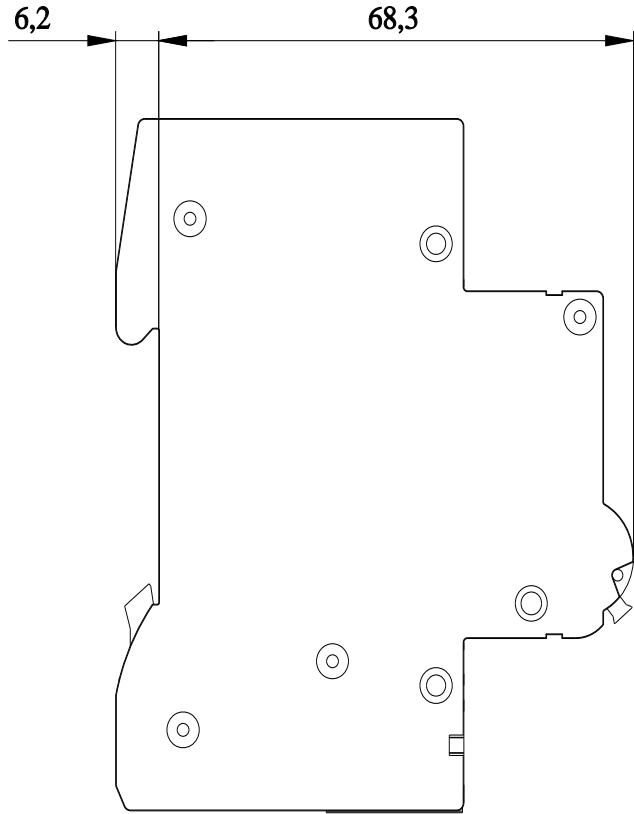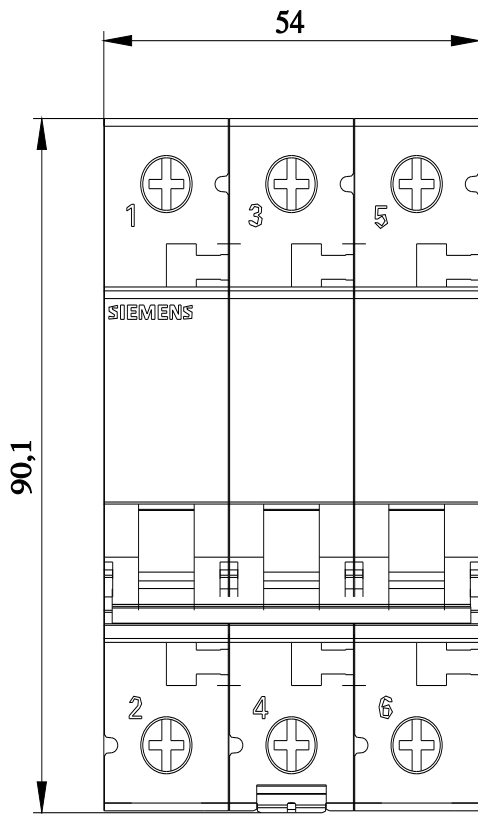

Son deęişiklik:

24.01.2023 