

PHILIPS

Lighting



HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II enerji tasarrufu, sistem esnekliği ve rakipsiz performans için yüksek oranda farklı teknolojisiyle en uygun maliyetli, güvenilir, ince ve hesaplı floresan çözümdür. Maliyet tasarrufu sağlayan HF-Selectalume II tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılayan sağlam bir tasarıma sahiptir. HF-Selectalume II spot ışıkları, yukarıdan aydınlatmalar ve gömme aydınlatma armatürleri gibi ofis, perakende mağaza, sanayi, otel, restoran uygulamalarında ve kontrol cihazlarının nadir Açma/Kapatma etkinliğiyle birlikte kurulduğu diğer uygulamalarda geniş ölçüde kullanılan iç mekan aydınlatma armatürleriyle birlikte kullanım içindir

Ürün veri

Genel Bilgiler		Şebeke Voltajı Güvenliği (AC)	
Uygulama Kodu	II	Toprak Kaçak Akımı (Maks)	198-264V-10%-+10%
Tür Modeli	mk1	Ani Akım Genişliği	0,5 mA
Lamba Türü	TL-D	Balast Faktörü (Nom)	0,35 ms
Number of Lamps	1 parça/birim	Güç Kayıpları (Nom)	0,98
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tür B) (Nom)	28	Ani Akım Tepe Değeri (Maks)	4,6 W
Otomatik Yeniden Başlatma	Yes	Tam yükte verimlilik [%]	18 A
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler		Kablolama	
Giriş Voltajı	220 to 240 V	Konnektör Türü Giriş Terminalleri	WAGO 744 connector
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz	Karşılıklı Çıkış Kabloları Kablo Kapasitesi (Maks)	200 pF
Çalışma Frekansı (Nom)	45 kHz	Konnektör Türü Çıkış Terminalleri	WAGO 744 connector [Suitable for manual wiring]
Tepe Faktörü (Nom)	1,7	Sıcak Kablolama Kablo Uzunluğu	0,75 m
%100 Yükte Güç Faktörü (Nom)	0,98	Kablo Şerit Uzunluğu	8,0-9,0 mm
Ön Isıtma Süresi	1,6 s		
Şebeke Voltajı Performansı (AC)	202-254V-8%-+6%		

HF-Selectalume II for TL-D lamps

Çift armatür Ana/Bağımlı	Possible, lamp wires 2m max. length [Master/Slave operation possible]
Giriş Terminali Kesiti	0.50-1.50 mm ²
Çıkış Terminali Kesiti	0.50-1.50 mm ²
Soğuk Ortam Çıkış Kabloları Kablo Kapasitesi - Toprak (Maks)	200 pF
Düz Çıkış Kabloları Kablo Kapasitesi - Toprak (Maks)	200 pF

Sistem özellikleri

Nominal Balast Lamba Gücü	58 W
TL-D'deki Nominal Lamba Gücü	58 W
TL-D'de Sistem Gücü	54.1 W
Lamba Gücü (TL-D)	49.5 W
TL-D'deki Güç Kaybı	4.6 W

Sıcaklık

Ortam Sıcaklığı (Maks)	55 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	80 °C
Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Ömrü (Nom)	75 °C
Muhafaza Maksimum (Maks)	75 °C

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza	L 280x30x28
----------	-------------

Acil Durumda Çalıştırma

60 Saniye Sonraki Nominal Işık Çıkışı	100% of EBLF
Normal Çalışma Voltajı (DC)	220-240 V

Pil Voltajıyla Garantili Çalışma	176-275 V
Pil Voltajıyla Garantili Ateşleme	186-275 V
Acil Durum Balast Lümen Faktörü (EBLF) (Nom)	100 %
5 Saniye Sonraki Nominal Işık Çıkışı	50% of EBLF


Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği İndeksi	A2 BAT
IP Sınıflandırması	IP 20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
Titreşim Standardı	IEC68-2-6 F c
Darbe Standardı	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Onay İşaretleri	F-ışareti CE ışıareti ENEC sertifikası CCC sertifikası C-Tick sertifikası PSB sertifikası TISI ışıareti SIRIM onayı CB Sertifikası CCC certificate VDE-EMV sertifikası
Ses ve Gürültü Düzeyi	< 30 dB(A)

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	872790089739500
Sipariş ürün adı	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Ürün	8711500999078
Sipariş kodu	89739500
Numerator - Quantity Per Pack	1
Yerel kod tanımı	HF-S 158 TL-D II 220-240V
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	913713032266
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,193 kg

Boyutlu çizim

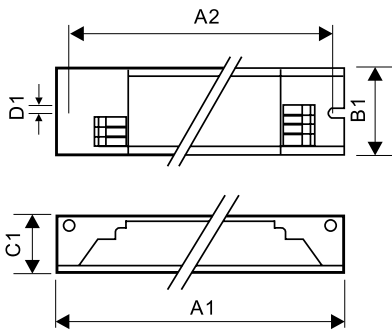

HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product

HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II for TL-D lamps

