

PHILIPS

Lighting



SmartBright Güneş Enerjili Projektör

BVP080 LED20/757 100 G2

Aydınlatma armatürüne yerleşik lityum ferro fosfat pil, bölünerek katlanan güneş paneli, uzaktan kumanda ve kurulum aksesuarlarına sahip güneş enerjili projektör "Kendin Yap" kiti. IP 66, IK 07, Sağlamlık ve uzun ömür için çekme alüminyum yapı. Dört lümen paketi seçeneği – 1000, 2000, 3000, 4800 lümen

Güvenlik ve uyarılar

• Bu ürün, kullanımdan önce güneş ışığı altında yeterince şarj edilmesi gereken şarj edilebilir piller içerir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Optik kapak/lens türü	G [Glass]
Kablo	Solar panel bağlantısı için 5 m kablo dahil
CE işareti	CE mark
Garanti süresi	2 yıl
Malzeme	Basınçlı dökme alüminyum
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Pil tipi	Lityum Demir Fosfat
Pil amper saat	12 Ah
Pil voltajı	3.2 V
Panel tipi	Çok kristalli
Panel voltajı	5 V
Panel tepe gerilimi	13 W
Şarj denetleyicisi tipi	PWM
Şarj denetleyicisi watt gücü	13 W

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Ön Ayarlı Karartma
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılabilir
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Genel uzunluk	228 mm
Genel genişlik	60 mm
Genel yükseklik	220 mm
Renk	RAL 9007
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Initial luminous flux	2000 lm
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	150 lm/W

SmartBright Güneş Enerjili Projektör

Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	5700 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>80
Uygulama Koşulları	
Ortam sıcaklığı aralığı	0 to +50 °C
Solar dim etme profili	Four preset dimming profile selectable by remote controller
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
Pil konumu	Inbuilt


Ürün Verileri

Tam ürün kodu	692382865885499
---------------	-----------------

Sipariş ürün adı	BVP080 LED20/757 100 G2
EAN/UPC - Ürün	6923828658854
Sipariş kodu	65885499
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	5
Material Nr. (12NC)	911401835902
Net Ağırlık (Parça Başı)	2,570 kg



Boyutlu çizim

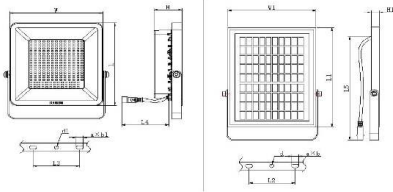

TYPE	W	L	H	W1	L1	H1	LA
10001m	200	200	60.4	150	240	17	200
20001m	200	200	60.4	240	350	17	200
30001m	300	300	63.5	250	350	17	200
48001m	300	300	63.5	300	500	17	200

TYPE	L2	d	a×b	L3	d1	a×b1	L5
10001m	100	8.5	15×8.5	100	8.5	15×8.5	4800
20001m	100	8.5	15×8.5	100	8.5	15×8.5	4800
30001m	180	8.5	15×8.5	180	8.5	15×8.5	4800
48001m	180	8.5	15×8.5	180	8.5	15×8.5	4800

BVP080 LED20/757 100 G2

