

PHILIPS

Lighting



SmartBright Güneş Enerjili Projektör

BVP080 LED30/757 150 G2

Aydınlatma armatürüne yerleşik lityum ferro fosfat pil, bölünerek katlanan güneş paneli, uzaktan kumanda ve kurulum aksesuarlarına sahip güneş enerjili projektör "Kendin Yap" kiti. IP 66, IK 07, Sağlamlık ve uzun ömür için çekme alüminyum yapı. Dört lümen paketi seçeneği – 1000, 2000, 3000, 4800 lümen

Güvenlik ve uyarılar

• Bu ürün, kullanımdan önce güneş ışığı altında yeterince şarj edilmesi gereken şarj edilebilir piller içerir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Optik kapak/lens türü	G [Glass]
Kablo	Solar panel bağlantısı için 5 m kablo dahil
CE işareti	CE mark
Garanti süresi	2 yıl
Malzeme	Basınçlı dökme alüminyum
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Pil tipi	Lityum Demir Fosfat
Pil amper saat	6 Ah
Pil voltajı	9.6 V
Panel tipi	Çok kristalli
Panel voltajı	15 V
Panel tepe gerilimi	20 W
Şarj denetleyicisi tipi	PWM
Şarj denetleyicisi watt gücü	20 W

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Ön Ayarlı Karartma
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılabilir
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Genel uzunluk	332 mm
Genel genişlik	63,1 mm
Genel yükseklik	320 mm
Renk	RAL 9007
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Initial luminous flux	3000 lm
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	150 lm/W

SmartBright Güneş Enerjili Projektör

Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	5700 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>80
Uygulama Koşulları	
Ortam sıcaklığı aralığı	0 to +50 °C
Solar dim etme profili	Four preset dimming profile selectable by remote controller
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
Pil konumu	Inbuilt


Ürün Verileri

Tam ürün kodu	692382865884799
---------------	-----------------

Sipariş ürün adı	BVP080 LED30/757 150 G2
EAN/UPC - Ürün	6923828658847
Sipariş kodu	65884799
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	3
Material Nr. (12NC)	911401835802
Net Ağırlık (Parça Başı)	4,250 kg

IP 65 IK 06

Boyutlu çizim

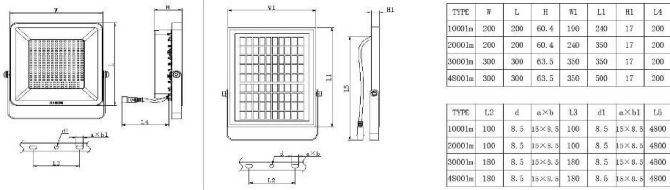

BVP080 LED30/757 150 G2

